

B6 Terminal

MNB ML — Увеличенный срок службы

- Высокая производительность, не требует обслуживания, низкий саморазряд
- 100% контроль качества, стабильное качество и высокая надежность
- Уникальная формула сплава сетки и обновленные технологии
- Срок эксплуатации: 15 лет
- Более 260 циклов перезарядки при 100% выработке
- Более 1200 циклов перезарядки при 50% выработке

Применение:

- Телекоммуникации
- ИБП
- Силовые системы
- Аварийные системы
- Системы безопасности
- Коммуникации
- Блоки питания
- Автоматические системы





Состав батареи:

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Клапан	Терминал	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Резина	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Спецификации:

Модель аккумулятора	**ML400-2 2V400AH**			
Срок эксплуатации	15 лет			
Емкость (25℃)	10HR (40.0A,10.8V)	5HR (66.64A,10.8V)	3HR (98.64A,10.8V)	1HR (210.64A,10.8V)
	400.0AH	333.2AH	295.92AH	210.64AH
Размеры	Длина	Ширина	Высота	Общая высота
	211 мм	176 мм	329 мм	367 мм
Вес	27.00 Кг			
Внутренне сопротивление	Полностью заряженная при 25℃:0.45mΩ			
Саморазряд	2% в месяц при (25℃)			
Зависимость емкости от температуры (20HR)	40℃	25℃	0℃	-15℃
	102%	100%	85%	65%
Напряжение заряда (25℃)	Циклическое использование		Плавающее использование	
	2.40-2.50V(-5mV/℃), макс. ток: 100.0A		2.25-2.30V (-3.0mV/℃)	

Постоянный ток разряда (CC,Unit:A) при 25℃

F.V/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
1.85V/Cell	935.77	623.85	304.12	205.32	127.11	96.15	78.37	64.96	57.16	46.52	38.99	19.96
1.80V/Cell	960.00	640.00	312.00	210.64	130.40	98.64	80.40	66.64	58.64	47.72	40.00	20.48
1.75V/Cell	971.52	647.68	315.74	213.17	131.96	99.82	81.36	67.44	59.34	48.29	40.48	20.73
1.70V/Cell	1058.96	686.54	334.69	221.67	134.29	101.58	82.80	68.63	60.39	49.14	41.19	21.09
1.67V/Cell	1165.82	744.83	363.11	234.06	135.73	102.67	83.68	69.36	61.03	49.67	41.63	21.32

Постоянный выход мощности (CP,Unit:W) при 25℃

F.V/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3ч	4 ч	5 ч	6 ч	10 ч	20 ч
1.85V/Cell	1824.7	1216.5	593.0	400.4	247.9	187.5	152.8	126.7	111.5	90.7	76.0	38.9
1.80V/Cell	1872.0	1248.0	608.4	410.7	254.3	192.3	156.8	129.9	114.3	93.1	78.0	39.9
1.75V/Cell	1894.5	1263.0	615.7	415.7	257.3	194.7	158.7	131.5	115.7	94.2	78.9	40.4
1.70V/Cell	2065.0	1338.8	652.6	432.3	261.9	198.1	161.5	133.8	117.8	95.8	80.3	41.1
1.67V/Cell	2273.4	1452.4	708.1	456.4	264.7	200.2	163.2	135.3	119.0	96.9	81.2	41.6

Напряжение (V) и время разрядки

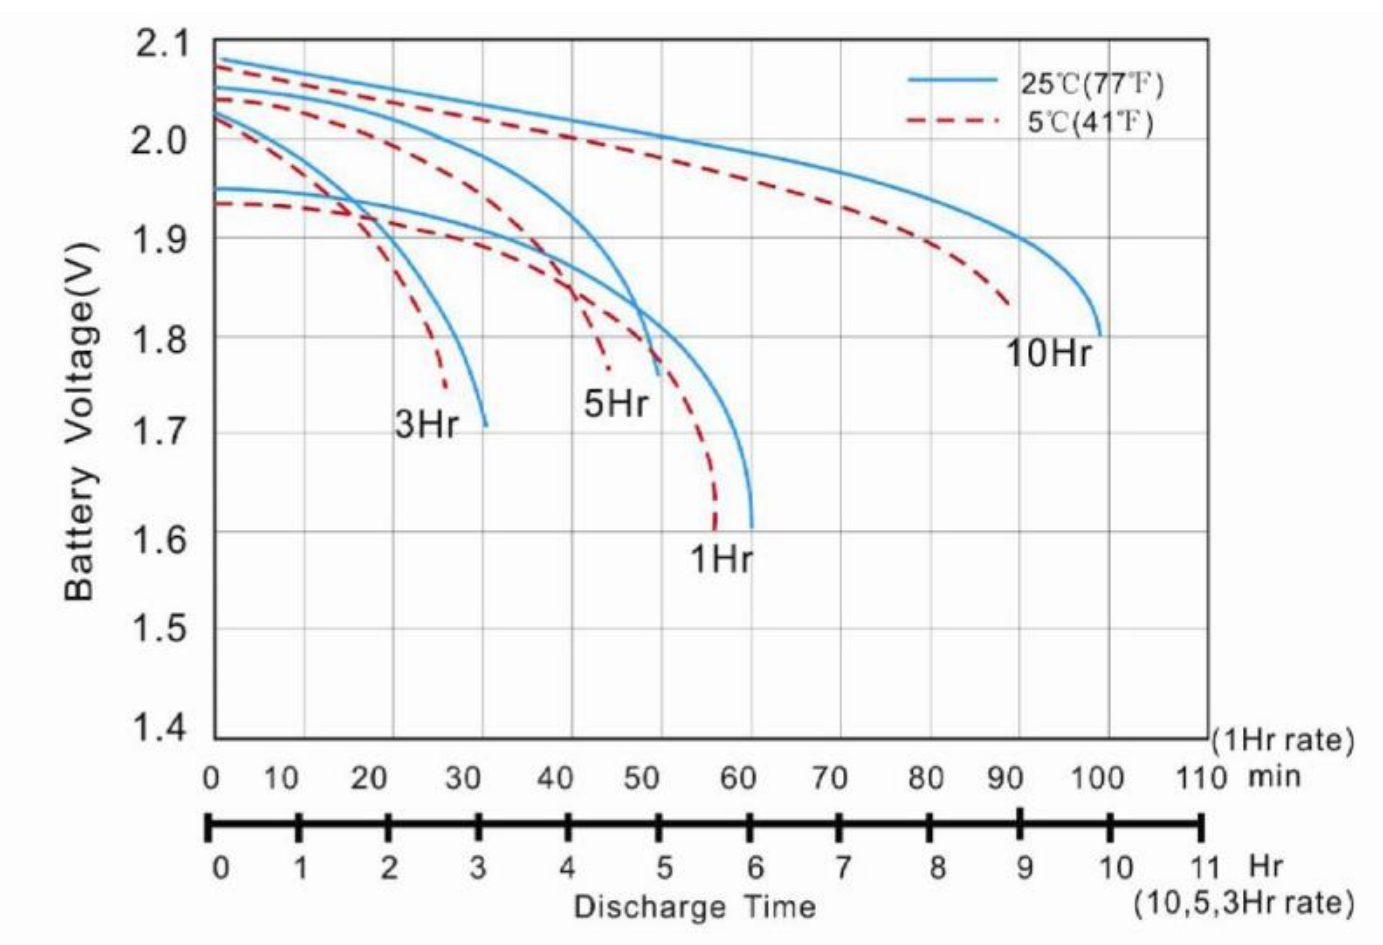

Характеристики снижения емкости

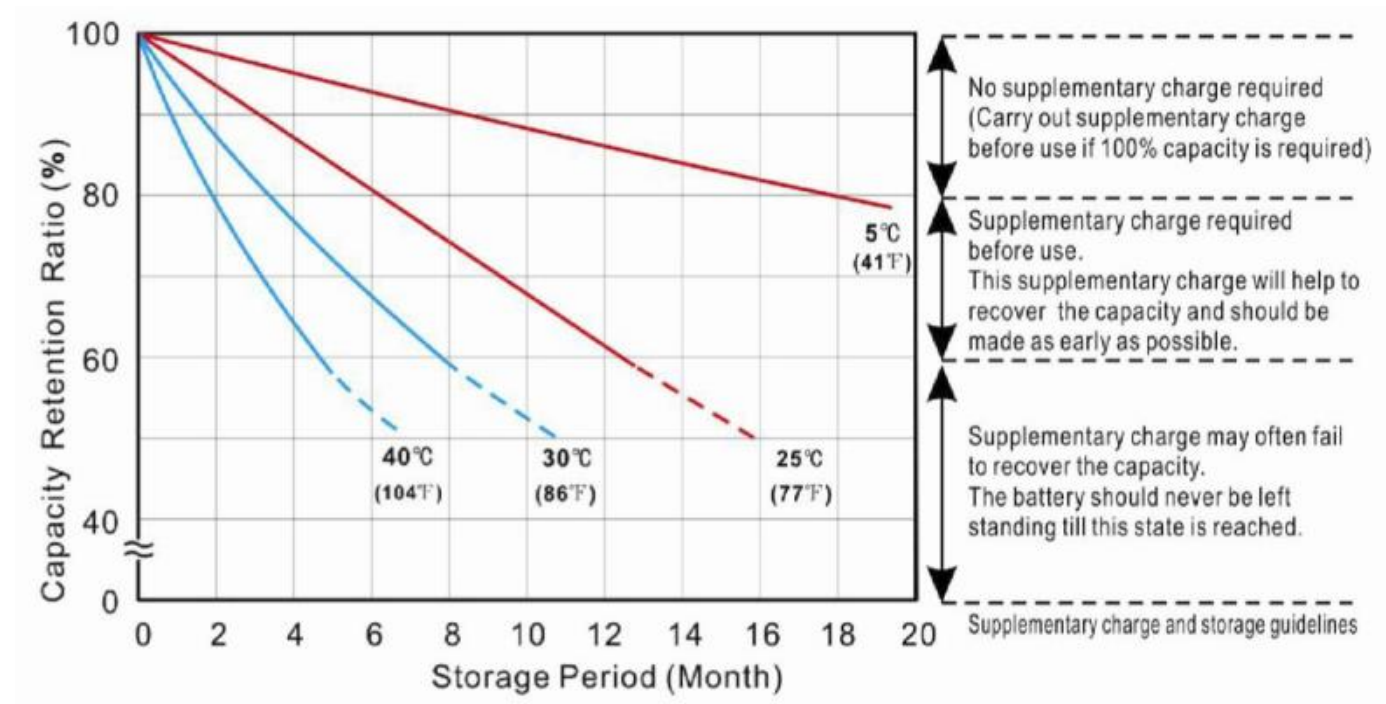

Напряжение и время заряда в StandBy использовании

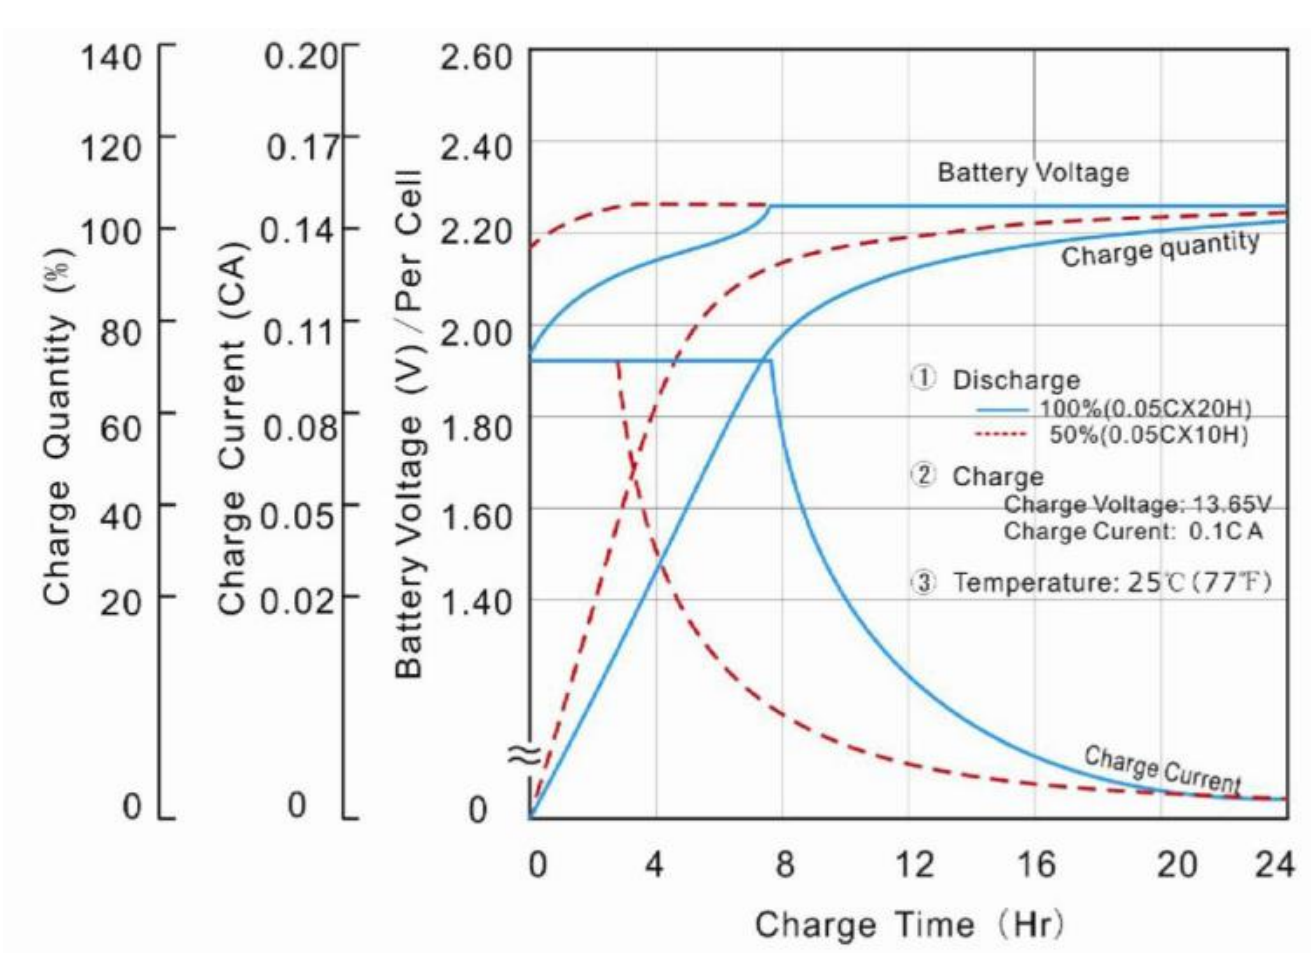

Время жизни в StandBy